

КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ADCA BM-NC

(Углеродистая сталь, 1 1/2" – 2", 3"; DN 40 мм – DN 80 мм, DN 125 мм)

ОПИСАНИЕ

Конденсатоотводчики биметаллические ADCA BM-NC – надежные высокопроизводительные конденсатоотводчики, позволяющие экономить тепловую энергию посредством доохлаждения отводимого конденсата.

В конденсатоотводчике может быть установлено необходимое число биметаллических элементов для достижения требуемой пропускной способности.

Типовым применением является установка на трубопроводах насыщенного и перегретого пара, пароспутниках, паровых рубашках емкостей, змеевиковых обогревах, нерегулируемых калориферах или использование для автоматического отвода воздуха из паровых систем.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- Широкий диапазон давлений и пропускной способности
- Отлично работают при пусковых режимах
- Устойчивы к гидроударам и вибрациям
- Автоматический отвод воздуха




ADCA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Типоразмер, DN	1 1/2" – 2", 3"; DN 40 мм – DN 80 мм, DN 125 мм
Номинальное давление, PN	63
Рабочая среда	Насыщенный и перегретый пар
Доступные модели	BM24NC...; BM32NC...; BM35NC....и т.д.
Присоединения	Фланцевое EN 1092-1 PN 63 Фланцевое ASME B16.5 Класс 900
Монтаж на трубопроводе	Вертикально

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ											
PN, бар	Допустимое давление, бар	Температура, °C	PN, бар	Допустимое давление, бар	Температура, °C	PN, бар	Допустимое давление, бар	Температура, °C	PN, бар	Допустимое давление, бар	Температура, °C
PN 16	16,0	50	Класс 150	16,0	50	PN 40 / Класс 300	40	50	PN 63 / Класс 600	63	50
	14,0	100		14,0	100		37	100		58	100
	13,0**	195		13,0**	195		31**	239		47**	261
	12,0	250		-	-		27	300		43	300

* Номинальное давление PN согласно EN 1092-1:2018, ** Максимальное рабочее давления для насыщенного пара; Максимальное рабочее давление 63 бар; Максимальная рабочая температура 300°C; Минимальная рабочая температура -10°C;

МОНТАЖ НА ТРУБОПРОВОДЕ

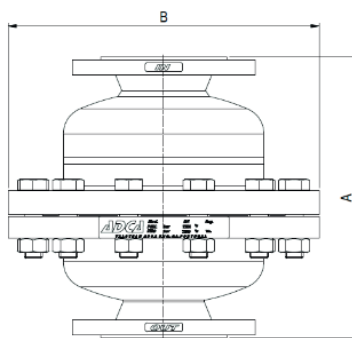

Вертикально

ВЕСОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Типоразмер, DN			Макс. кол-во клапанов*	PN 16			PN 40			PN 63		
	PN 16	PN 40	PN 63		A	B	Масса, кг**	A	B	Масса, кг**	A	B	Масса, кг**
BM (a) HC04-(b)	40-50	40-50	40-50	3	241	220	19,2	259	235	25,0	301	250	38,5
BM (a) HC05-(b)	50-65	50-65	50-65	6	242	250	24,3	281	270	35,0	325	295	51,3
BM (a) HC06-(b)	65-80	65-80	65-80	8	262	285	32,9	317	300	46,4	358	345	72,4
BM (a) HC08-(b)	65-80	65-80	65-80	14	311	340	49,6	367	375	82	413	415	111,7
BM (a) HC10-(b)	125	65-80	-	20	386	405	81,7	430	450	126,5	-	-	-

* (a) Вставьте тип регулятора, выбранный из одного конденсатоотводчика DN40–50 (BM24 или BM32) или DN15–25 (BM35, 45, 80 и 140)

(b) Вставьте количество регуляторов в соответствии с требуемым расходом и макс. допустимым числом, указанным в следующей колонке


* Максимальное количество регуляторов каждой модели

** Обратитесь к дистрибьютору для уточнения размеров и веса (вес в кг)

Как заказать: BM32HC06–6 DN80 PN 40 (биметаллический конденсатоотводчик с высокой пропускной способностью с шестью регуляторами BM32 DN40/50)..

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

№	Наименование	Материал
1	Корпус	EN 10028-2 / P265GH / 1.0425
2	Крышка	EN 10216-2 / P235GH / 1.0325
3	EN фланцы	EN 10222-2 / P250GH / 1.0460
3	ASME фланцы	ASTM A105 / 1.0432
4	Фланец корпуса	EN 10222-2 / P250GH / 1.0460
5	Уплотнение*	Нержавеющая сталь / Графит
6	Регулятор*	Биметалл
7,8	Болты, гайки	Сталь 8.8

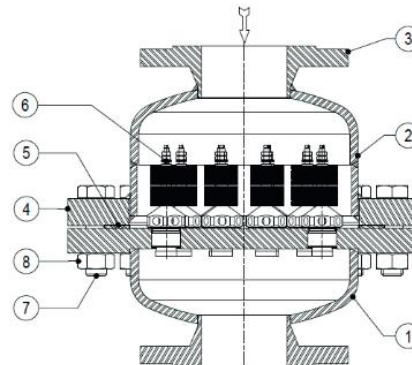

* Доступные к заказу запасные части.