

ПРЕРЫВАТЕЛИ ВАКУУМА ADCA VB21

(Нержавеющая сталь, 1/2" x 1/8")

ОПИСАНИЕ

Прерыватели вакуума ADCA VB21 – простые и надежные устройства, позволяющие избежать образования вакуума в паровых и водяных системах, когда давление падает ниже атмосферного. Прерыватели вакуума защищают установленное оборудование, способствуют эффективному удалению конденсата из трубопроводов.

Типовым применением является установка перед всеми типами теплообменного оборудования, варочными котлами, калориферами и другими устройствами.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- Автоматическое предотвращение образования вакуума
- Может применяться на насыщенном и перегретом паре




VB21


VB21M

ADCA


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Типоразмер, DN	1/2" x 1/8"
Номинальное давление, PN	40 бар
Рабочая среда	Насыщенный и перегретый пар
Материал исполнения	Нержавеющая сталь
Присоединения	Присоединение к системе: вертикальное резьбовое 1/2" Выпуск воздуха: горизонтальное резьбовое 1/8" VB21 - внутреннее резьбовое ISO7 Rp VB21M – внешнее резьбовое ISO228 G
Монтаж на трубопроводе	Вертикальная установка

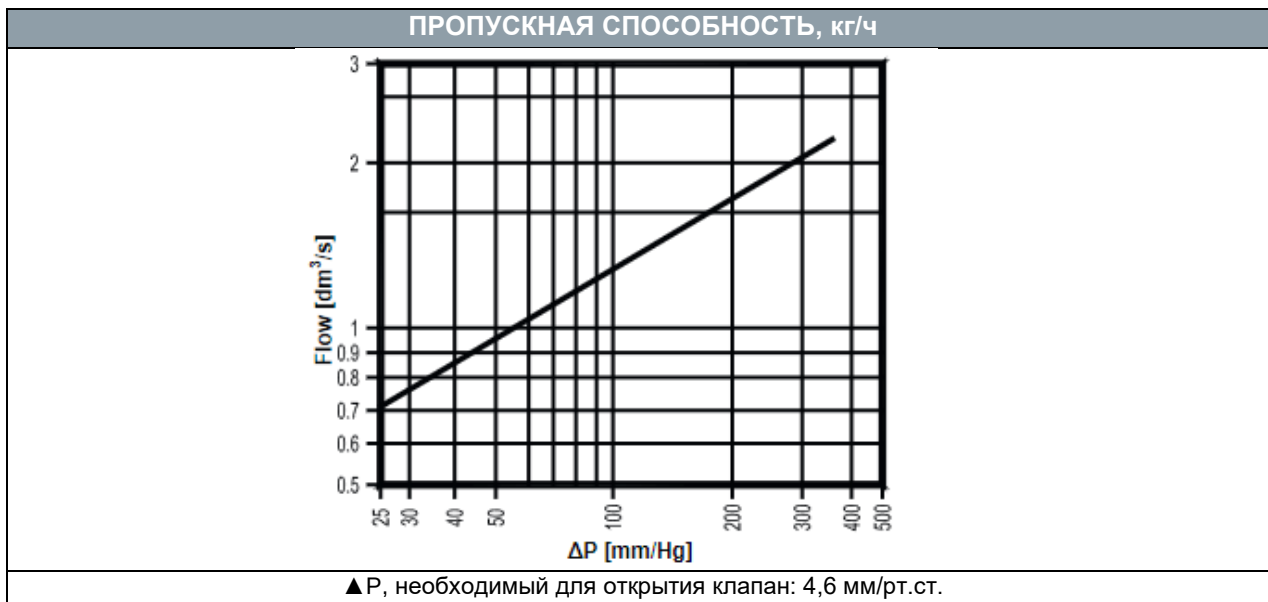


МОНТАЖ НА ТРУБОПРОВОДЕ



VB21



VB21M



VB21M 3/8"

Вертикально.

ВЕСОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Типоразмер, DN	A	B	Масса, кг
VB21	1/2"	51	25	0,17
VB21M	1/2"	51	25	0,13
VB21M*	3/8"	76	50	0,29

* Специальное исполнение с адаптером 1/2" x 3/8" ISO 228 или NPT.

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

№	Наименование	Материал	VB21 VB21M VB21M 3/8"
1	Корпус	AISI 303 / 1.4305	
2	Крышка	AISI 303 / 1.4305	
3	Клапан шаровой*	Нержавеющая сталь	
4	Адаптер	AISI 303 / 1.4305	
5	Уплотнение*	Медь	

* Доступные к заказу запасные части.